


DATI TECNICI

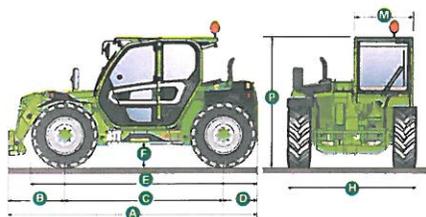

DIMENSIONI TURBOFARMER COMPATTI

A (mm)	4315
B (mm)	990
C (mm)	2740
D (mm)	585
E (mm)	3910
F (mm)	340
H (mm)	2100
M (mm)	1010
P (mm)	2120/2020*
R (mm)	3930

*versione con cabina standard e Low Profile

Nuovi Compatti modulari I vantaggi che fanno la differenza

- ✓ 6 modelli con cabina bassa. Un'offerta completa per l'avicoltura e non solo!
- ✓ Cabina pressurizzata di serie*
- ✓ Inversore della ventola di serie per radiatori sempre puliti e per garantire la massima efficienza

Da oggi non si deve rinunciare a nulla

- ✓ 40 km/h di omologazione per trattrici agricole anche su versioni "Low Profile"
- ✓ Stesso comfort (versione "standard" e "Low Profile")
- ✓ Ancor più facile accessibilità alla cabina "Low Profile"


* Cabina non omologata per fitofarmaci.

DATI TECNICI	TF 33.7 G	TF 33.7 - 115 G	TF 33.7 - 115	TF 30.9 G	TF 30.9 - 115 G	TF 30.9 - 115
Massa totale a vuoto, senza forche (kg)	6500	6500	6500	6700	6700	6700
Portata massima (kg)	3300	3300	3300	3000	3000	3000
Altezza di sollevamento (m)	6,6	6,6	6,6	8,6	8,6	8,6
Sbraccio massimo (m)	3,5	3,5	3,5	5,7	5,7	5,7
Altezza alla massima portata (m)	5,7	5,7	5,7	5,8	5,8	5,8
Sbraccio alla massima portata (m)	1,4	1,4	1,4	1,7	1,7	1,7
Portata alla massima altezza (kg)	2600	2600	2600	1200	1200	1200
Portata al massimo sbraccio (kg)	1350	1350	1350	600	600	600
Motore turbo (cilindrata/cilindri)	2,9/4	3,6/4	3,6/4	2,9/4	3,6/4	3,6/4
Potenza del motore Tier 4 Interim (kW/CV)	55/75	85/115	85/115	55/75	85/115	85/115
Velocità massima (km/h)	40	40	40	40	40	40
Sospensione idropneumatica BSS del braccio	○	○	○	○	○	○
Serbaioio Carburante (l)	85	85	85	85	85	85
G - Pompa idraulica ad ingranaggi (bar-l/min)	210/98	210/98	-	210/98	210/98	-
LS - Pompa idraulica Load-Sensing (bar-l/min)	-	-	210/125	-	-	210/125
Pompa Fan Drive (l/min)	36	46	46	36	46	46
Distributore Flow Sharing	-	-	●	-	-	●
Serbaioio dell'olio idraulico (l)	85	85	85	85	85	85
Cabina FOPS (ISO 3449) e ROPS (ISO 3471)	●	●	●	●	●	●
Joystick elettro-idraulico	●	●	-	●	●	-
Joystick Elettronico	-	-	●	-	-	●
Trasmissione idrostatica	●	●	●	●	●	●
Bloccaggio differenziali (A-P)	○	○	○	○	○	○
Inversore Dual Control (joystick/volante)	●	●	●	●	●	●
Controllo di avanzamento Inching a pedale	●	●	●	●	●	●
Trazione integrale permanente	●	●	●	●	●	●
Sterzata sulle quattro ruote	●	●	●	●	●	●
Freno di stazionamento automatico (a spegnimento motore)	●	●	●	●	●	●
Fari di lavoro sulla cabina (2 A + 2 P)	○	○	●	○	○	●
Fari di lavoro a led sulla cabina	○	○	○	○	○	○
Cambio di velocità	2 velocità	2 velocità	2 velocità	2 velocità	2 velocità	2 velocità
EPD – Eco Power Drive	-	Standard	TOP	-	Standard	TOP
Controllo dinamico del carico M CDC LIGHT*	-	-	●	-	-	●
Pneumatici standard	405/70 20	405/70 20	405/70 20	405/70 20	405/70 20	405/70 20
Omologazione a trattore agricolo	○	○	○	○	○	○

*Display CDC e cabina Premium disponibili come opzione su tutti i modelli.


● Di serie. ○ A richiesta.

TF 33.7 CON FORCHE

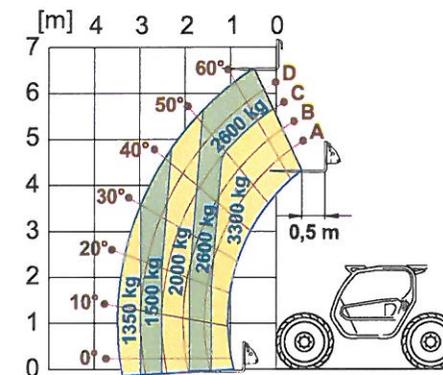

EN 1459/B

TF 30.9 CON FORCHE

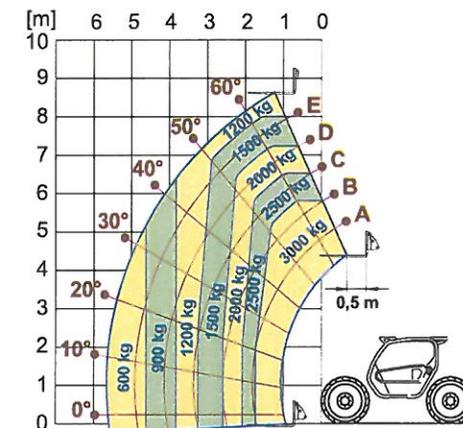

EN 1459/B